

品番	部品名称	材質
1	内皮チューブ	軟質PVC
2	外皮チューブ	軟質PVC
3	補強芯線	PP
4	バンド(2ヶ付)	SS

型番	全長	芯ずれ量	価格
Z-PAN-B25	250	20	1,900
Z-PAN-B30	300	30	2,000
Z-PAN-B35	350	40	2,200

※上表以外の長さも製作可能

- 両端に塩ビパイプを差し込み、接着剤とバンド締めにより固定する構造となります。
- 拡張構造によりパイプ内管との段差が殆ど無く、チューブ内面もフラットで、スムーズな排水が得られます。




内面フラットパンフレキ

バンド型、ソケット型の2種類からお選び下さい。



- 片端はパンに直接差し込み、他端はソケットを介して塩ビパイプと接続。いずれも接着剤により固定する構造となります。(バンド不要)
- バンド型同様、チューブ内面がフラットで、スムーズな排水が得られます。
- 一般の塩ビ管用接続部品が使用できます。

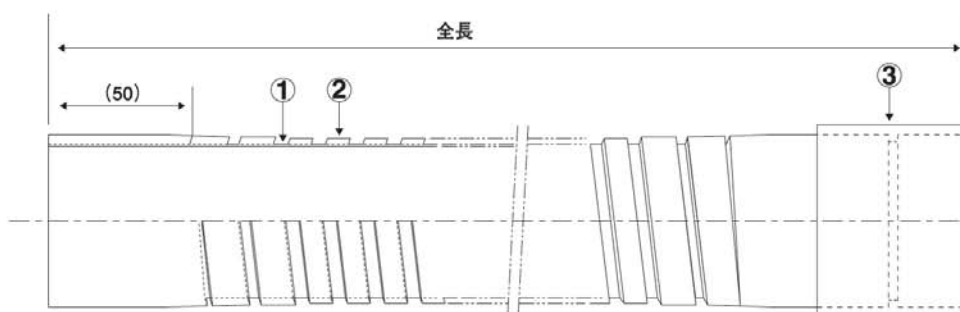

品番	部品名称	材質
1	内皮チューブ	軟質PVC
2	外皮チューブ	硬質PVC
3	VUソケット(1ヶ付)	硬質PVC

型番	全長	芯ずれ量	価格
Z-PAN-S30	300	20	2,300
Z-PAN-S35	350	30	2,450
Z-PAN-S40	400	40	2,600

※上表以外の長さも製作可能

施工上の注意

- 1) 使用温度はMAX60℃までで、連続使用の場合は40℃以下でお願いします。
- 2) 一般家庭用洗濯機パン専用です。圧力配管など、他の配管には使用しないで下さい。
- 3) 室内配管専用です。屋外では使用できません。
- 4) 逆勾配にならないよう注意し、1/50以上の勾配を確保し、弛みが出ないよう適正な支持をして下さい。
- 5) 配管後、釘などによりホースに傷つけないように注意して下さい。
- 6) 接着剤は、塩ビ管用接着剤を使用し、40mm以上の接着面を確保して下さい。
- 7) 最小曲げ半径はホース外径の3倍以上を確保し、15度以上曲げないで下さい。

環境の明日に、いまできること。ゼンシンは、空調・衛生部材の開発・製造・販売を通じて、省エネのベストプランをご提案いたします。

ゼンシン株式会社

本社:〒530-0035 大阪市北区同心2丁目13番11号 TEL.06-6353-1285 FAX.06-6354-1380
 東京営業所 TEL.03-3633-7891 名古屋営業所 TEL.052-331-8967 福岡営業所 TEL.092-472-7431 札幌営業所 TEL.011-751-0800
 広島営業所 TEL.082-294-3105 配送センター TEL.06-6353-8645 品質保証部 TEL.06-6353-1285