


- 特徴
  - 本体がゴム製のため、振動吸収性に優れています。
  - 軽量、コンパクトで取り付けが簡単。
- 用途
  - 受水槽、ポンプ・チラー等

| 番号 | 部品名称    | 材質              |
|----|---------|-----------------|
| 1  | 内貼ゴム    | 合成ゴム            |
| 2  | 外貼ゴム    | 合成ゴム            |
| 3  | 補強繊維    | 合成繊維            |
| 4  | ソリッドリング | SS400           |
| 5  | フランジ    | SS400<br>SUS304 |

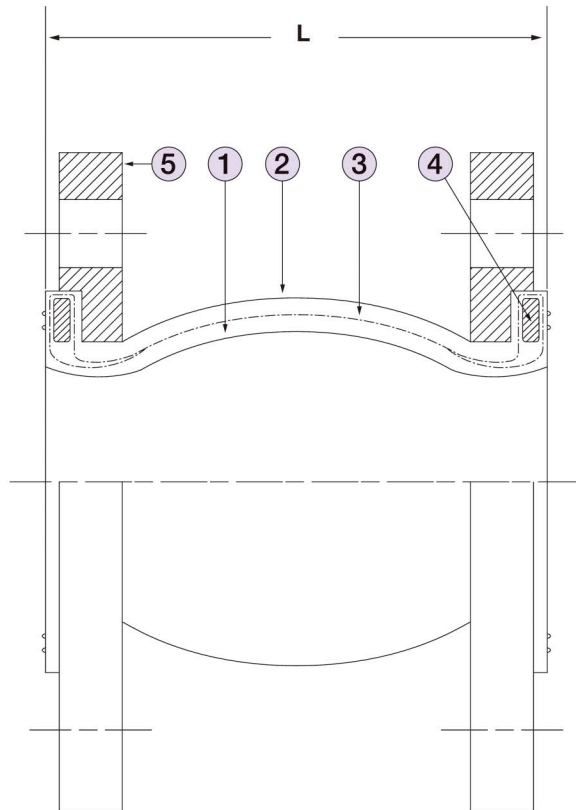

### ●フランジ規格 JIS 10K (SS400)

| 呼径   | L寸法(mm) | 価格  |         |
|------|---------|-----|---------|
| 20A  | 3/4"    | 96  | 10,400  |
| 25A  | 1"      | 96  | 10,400  |
| 32A  | 1 1/4"  | 96  | 10,600  |
| 40A  | 1 1/2"  | 96  | 11,000  |
| 50A  | 2"      | 106 | 13,400  |
| 65A  | 2 1/2"  | 107 | 16,400  |
| 80A  | 3"      | 126 | 18,400  |
| 100A | 4"      | 126 | 22,700  |
| 125A | 5"      | 157 | 32,000  |
| 150A | 6"      | 158 | 40,400  |
| 200A | 8"      | 210 | 54,100  |
| 250A | 10"     | 210 | 80,800  |
| 300A | 12"     | 217 | 120,200 |

### ●フランジ規格 JIS 10K (SUS304)

| 呼径   | L寸法(mm) | 価格  |         |
|------|---------|-----|---------|
| 20A  | 3/4"    | 96  | 15,000  |
| 25A  | 1"      | 96  | 15,000  |
| 32A  | 1 1/4"  | 96  | 20,000  |
| 40A  | 1 1/2"  | 96  | 21,000  |
| 50A  | 2"      | 106 | 25,000  |
| 65A  | 2 1/2"  | 107 | 32,000  |
| 80A  | 3"      | 126 | 35,000  |
| 100A | 4"      | 126 | 42,000  |
| 125A | 5"      | 157 | 60,000  |
| 150A | 6"      | 158 | 80,000  |
| 200A | 8"      | 210 | 105,000 |
| 250A | 10"     | 210 | 150,000 |
| 300A | 12"     | 217 | 190,000 |

※ボルト、ナットは含みません。 ※最大製作呼径は600Aまで可能。

※ボルト、ナットは含みません。 ※最大製作呼径は600Aまで可能。

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

プール水循環用ポンプには、ZTF-5000、ZRJ-BTをご使用ください。

給湯用には、A・V・JOINT、ZTF-5000、ZRJ-BTをご使用ください。

ゴム製継手は、ご使用条件によって耐用年数が低下することがあります。

ゴム製