


注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L~	-0~+3%

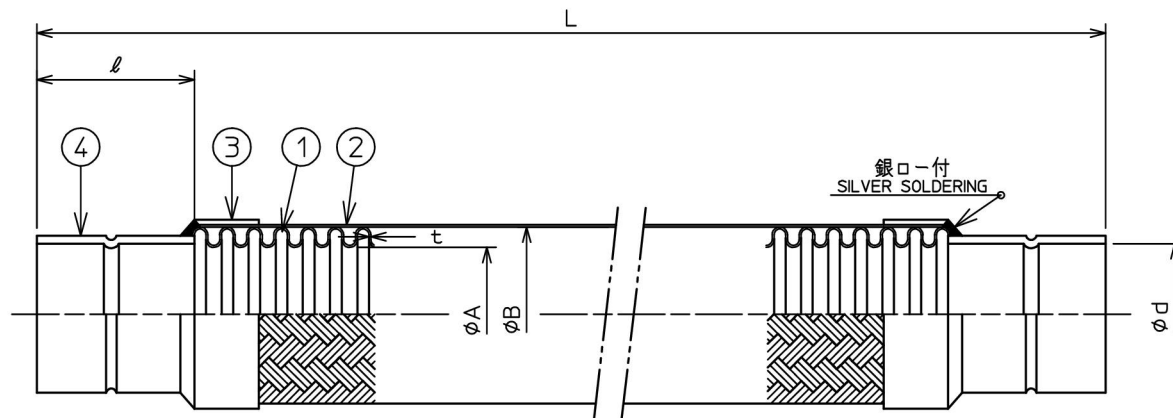

**注記**

溶接にて取り付けの際、銀ロー付部分  
に熱が伝わらない様施行して下さい。

□ 径 SIZE	ベローズ BELLOWS			ソケット SOCKET		設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)		仕様 SPECIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
	内径 φA	外径 φB	厚さ t	適応径 φd	長さ ℓ	一重ブレード 1-PLY BRAID	二重ブレード 2-PLY BRAID	流 体 FLUID	温度	圧力		
									(°C)	(MPa)		
8 A 1/4 B	7.6	11	0.2	9.52	18	1.0	2.0					
10 3/8	10	15	0.25	12.70	20	1.0	2.0					
15 1/2	13.2	18.5	0.25	15.88	24	1.0	2.0					
20 3/4	19.2	25.5	0.3	19.05	32	1.0	2.0					
				22.22	37	1.0	2.0					
25 1	25	32.6	0.3	25.40	41	1.0	2.0					
				28.58	45	1.0	2.0					
32 1 1/4	33.5	40.3	0.3	31.75	47	1.0	2.0					
				34.92	51	1.0	2.0					
				38.10	55	1.0	2.0					
40 1 1/2	39.5	47.5	0.35	41.28	57	1.0	2.0					
				44.45	61	1.0	2.0					
50 A 2 B	53	61.6	0.35	50.8	65	1.0	2.0					
				53.98	69	1.0	2.0					

4	銅管ソケット COPPER SOCKET	C1220T	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	SUS304	2	
2	ブレード BRAID	SUS304	1	
1	ベローズ BELLOWS	SUS304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名称  
TITLE  
**Z-14000**  
銅管ソケット

製作数量  
QUANTITY

作成年月日  
DATE  
2021/07/12

図面番号  
DRAWING No.  
K1400N-0-HP



尺度  
SCALE

承認  
APP'D

審査  
CHECKED

作成  
MADE

担当  
CHARGE

not   

 **ゼンシン** 株式会社  
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN