

# ZH-20

加圧送水装置用可撓管継手／JIS20K  
消防庁告示第31号型式認定品

●用途

**使用目的:**消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震用  
**設置場所:**消火ポンプ廻り

●特長


**消防庁告示第31号型式認定品**

消防法の技術基準に適合した型式認定品です。

**優れた振動吸収性**

局部に応力が集中しない柔軟なベローズ形状のため、振動吸収に優れています。

●32A~100A

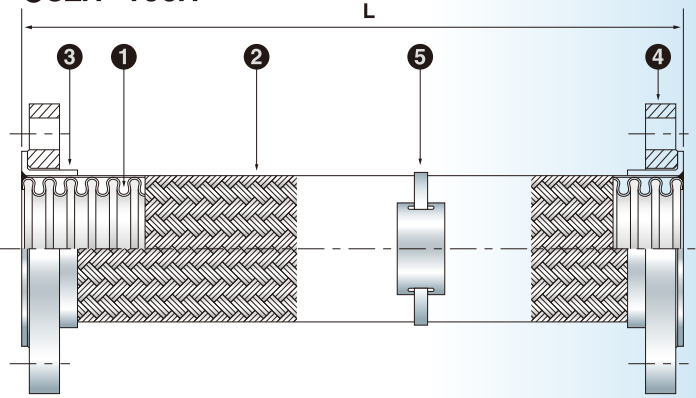

番号 No	部品名称 Name	材質 Material
1	ベローズ Bellows	SUS316L Stainless steel 316 low carbon
2	ブレード Braid	SUS304 Stainless steel 304
3	フランジカラー Welding Sleeve	SUS304 Stainless steel 304
4	ルーズフランジ Loose Flange	SS400 Carbon steel
5	表示板 Sign Board	SUS304 Stainless steel 304

※SUS304製フランジの製作も可能  
※SUS304 flange is also available.



●Applications

**Purpose**

Gap adjustment of plumbing and absorbing lateral movement and vibration.

**Installation**

Fire-extinguish pump line.

●Features

Authorized product applying technical standard of Fire Defense Law No.31.

Flexible bellows is effective for absorbing vibration.

口径 Size (A)	設計圧力(MPa) ※1 Design Pressure	認定取得全長 Length
32	2.8	250~2000
40	2.8	
50	2.8	250~2000
65	2.8	
80	2.8	300~2000
100	2.8	300~2000
125	2.8	500~2000
150	2.8	
200	2.8	580~3000 ※2

※1.設計圧力は常温の場合

※2.200Aの製品長は100mm単位の長さでの対応となります。

注) 25A以下の製品は同等品での対応となります。(ZH-E)

ZH-20