

Z-10000NW

Union type with all stainless steel

非溶接オールステンレス製ユニオン型

日本水道協会認証登録品 G-662 (15A~50A) L=200~1000

●用途

使用目的:配管の芯合わせ、変位吸収


●特長

汎用的

変位吸収に優れたユニオン継手です。

●適用温度範囲

Z-10000NW **Z-10000NW**
 標準ガスケット 蒸気用ガスケット
 -20℃~100℃ 100℃~180℃

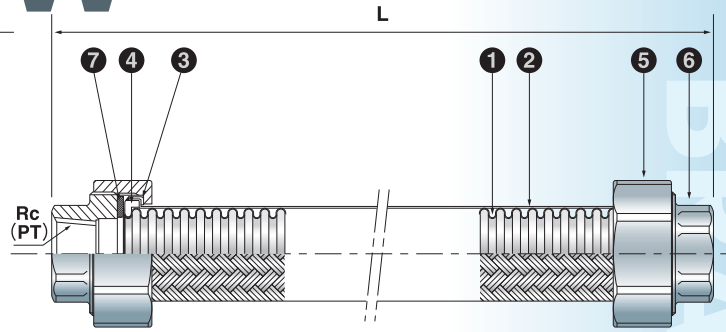

| 番号 No | 部品名称 Name | 材質 Material |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | ベローズ Bellows | SUS304 Stainless steel 304 |
| 2 | ブレード Braid | SUS304 Stainless steel 304 |
| 3 | 押えリング Ring cover | SUS304 Stainless steel 304 |
| 4 | 割リング Split ring | SCS13 Stainless cast steel |
| 5 | ユニオンナット Union nut | SCS13 Stainless cast steel |
| 6 | ユニオンネジ Union screw | SCS13 Stainless cast steel |
| 7 | ガスケット Gasket | ノンアス Joint sheet without asbestos |



製作可能長さ:200mm~1000mm

●Applications

Purpose

Gap adjustment of plumbing and absorbing lateral movement, piping component for seismic facility.

●Features

Easy installation

It is easy to set up by union screw.

●Temperature

Z-10000NW **Z-10000NW**
 Standard gasket Steam gasket
 -20℃~100℃ 100℃~180℃

▽使用上の注意

- 標準付属ノンアスベストガスケットは蒸気配管には使用できません。当社蒸気専用ガスケットをご使用下さい。

▽NOTES

- The product normally has non-asbestos gasket which is exclusive design. In case of steam application, please make sure to use our exclusive metal jacket gasket.

●最高使用圧力 (MPa) ※ Maximum working pressure※

| 口径 Size (A) | 一重ブレード(標準) 1-Ply braid |
|----------------|---------------------------|
| 15 | 1.0 |
| 20 | 1.0 |
| 25 | 1.0 |
| 32 | 1.0 |
| 40 | 1.0 |
| 50 | 1.0 |

※最高使用圧力は常温の場合
※Design pressure at normal temperature.

BRAID HOSE Z-10000NW