



注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

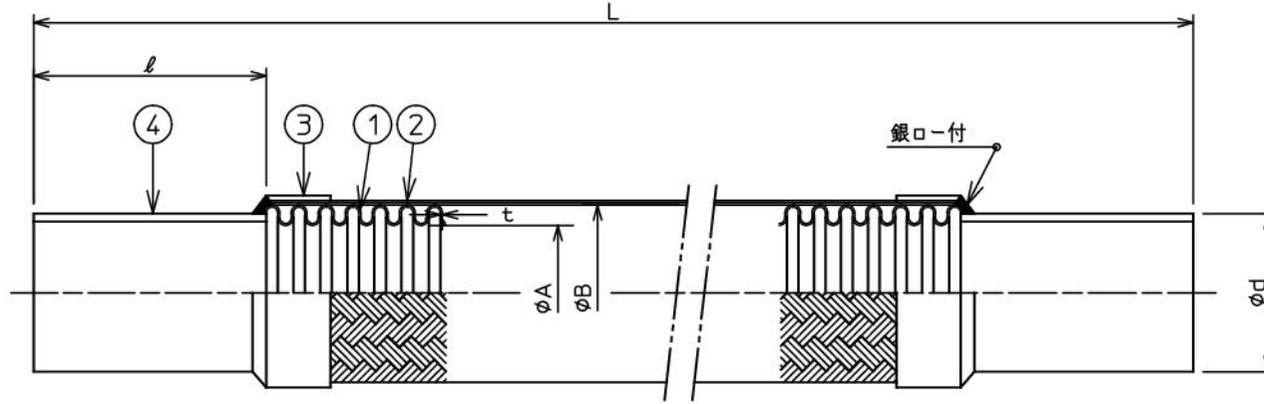

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L~	-0~+3%



銅管φ31.75, φ34.92
のみ上図構造となります。

注記

溶接にて取り付けの際、銀ロー付部分
に熱が伝わらない様施工して下さい。

口径 SIZE	ベローズ BELLWOS			銅管 PIPE		設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.
	内径 φA	外径 φB	厚さ t	外径 φd	長さ ℓ		流体 FLUID	温度 (°C)	圧力 (MPa)		
8 A	1/4 B	7.2	11.1	0.2	6.35	4.3					
10	3/8	10.5	15	0.25	9.52	4.3					
15	1/2	13	18.4	0.25	12.70	4.3					
20	3/4	19.1	25.4	0.3	15.88	4.3					
					19.05	4.3					
25	1	25.5	32.2	0.3	22.22	4.3					
					25.40	4.3					
32	1 1/4	38.8	49.8	0.5	28.58	4.3					
					31.75	4.3					
					34.92	4.3					
40 A	1 1/2 B	38.8	49.8	0.5	38.10	4.3					
					41.28	4.3					
					44.45	4.3					

5	リング RING	C1220	2	
4	銅管 COPPER PIPE	C1220	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	SUS304	2	
2	ブレード BRAID	SUS304	1	二重ブレード
1	ベローズ BELLWOS	SUS316L	1	32A,40A
		SUS304	1	15A~25A
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS

名称
TITLE
Z-1400HP
JIS B 8607・第2種対応品

製作数量
QUANTITY

作成年月日
DATE
2024/05/15

図面番号
DRAWING No.
K14HON-0-HP

尺度
SCALE

承認
APP'D

審査
CHECKED

作成
MADE

担当
CHARGE

not   

 **ゼンシン** 株式会社
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN