


注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L-	-0~+3%

適用温度範囲 85℃以下  
APPLICATION TEMPERATURE RANGE LESS THAN 85℃

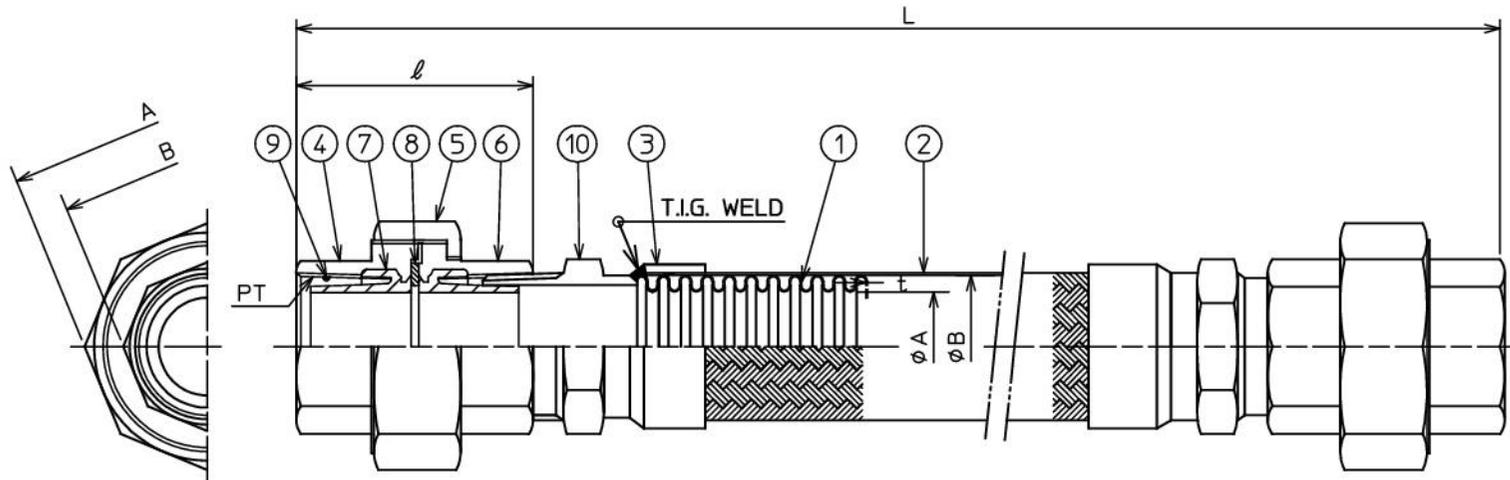

10	六角ニップル NIPPLE	SUS304	2	
9	シール剤 SEAL ADHESIVE	シリコン樹脂	2	
8	ガスケット GASKET	ハラスベスト	2	
7	コア CORE	耐熱性塩化ビニール	2	
6	ユニオンツバ UNION GUARD	FCMB	2	
5	ユニオンナット UNION NUT	FCMB	2	
4	ユニオンネジ UNION SCREW	FCMB	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	SUS304	2	
2	ブレード BRAID	SUS304	1	
1	ベローズ BELLOWS	SUS316L	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS

名称  
TITLE  
**Z-9000CAH**  
(温水用コア内蔵ユニオン型)

製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.
	2023/01/18	K90H01-0-HP

尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—

口径 SIZE	ベローズ BELLOWS			継手 JOINT				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.
	内径	外径	厚さ	対辺	対辺	ネジ	長さ		流体 FLUID	温度 (°C)	圧力 (MPa)		
	φA	φB	t	A	B	PT	ℓ						
15 <sup>A</sup> 1/2 <sup>B</sup>	13	18.4	0.25	42	27	1/2	43	1.0					
20	3/4	19.1	25.4	0.3	49	33	3/4	50	1.0				
25	1	25.5	32.2	0.3	59	41	1	56	1.0				
32	1 1/4	33.5	40.3	0.3	69	50	1 1/4	62	1.0				
40	1 1/2	39.5	47.6	0.35	78	56	1 1/2	68	1.0				
50 <sup>A</sup> 2 <sup>B</sup>	53	61.6	0.35	93	69	2	74	1.0					