


注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
500L未満	-0 ~ +10
500以上 1000L未満	-0 ~ +15
1000以上 2000L未満	-0 ~ +20
2000以上 5000L未満	-0 ~ +1%
5000L以上	-0 ~ +2%

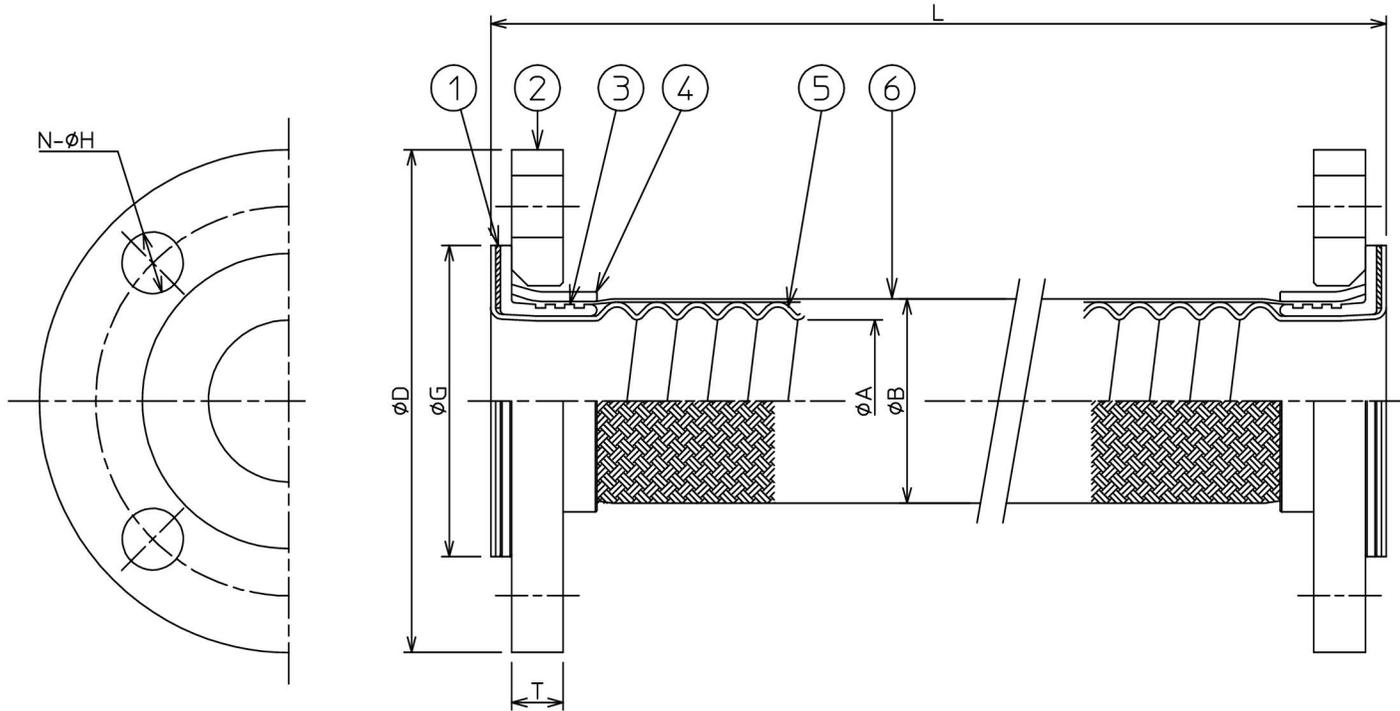

6	ブレード BRAID	SUS304	1	
5	チューブ TUBE	PTFE	1	
4	プレスカバー COVER	SUS304	2	
3	スリーブ SLEEVE	SUS304	2	
2	フランジ FLANGE	SUS304	2	JIS10KF
1	バックアップパッキン BACKUP GASKET	ノンアスベスト	2	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS


口径 SIZE	チューブ TUBE			フランジ FLANGE				最小曲げ半径 MIN BEND RADIUS (mm)	設計圧力 (常温) DESIGN PRESS. (MPa)	仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.
	内径 ØA	外径 ØB	座径 ØG	規格 RATING	外径 ØD	ピッチ PCD	厚さ T			数-径 N- ØH	流体 FLUID	温度 (°C)		
15 ^A 1/2 ^B	13	19	42	JIS10K	95	70	12	4-15	51	0.98				
20	19.3	27	50	JIS10K	100	75	14	4-15	70	0.98				
25	25	35.6	67	JIS10K	125	90	14	4-19	102	0.98				
32	32	43.6	76	JIS10K	135	100	16	4-19	140	0.98				
40	40	51.4	81	JIS10K	140	105	16	4-19	153	0.98				
50	50	63	96	JIS10K	155	120	16	4-19	191	0.98				
65	63	84	116	JIS10K	175	140	18	4-19	300	0.98				
80	75	95	126	JIS10K	185	150	18	8-19	400	0.98				
100	86	108	151	JIS10K	210	175	18	8-19	500	0.98				
125	110	135	182	JIS10K	250	210	20	8-23	500	0.78				
150 ^A 6 ^B	127	158	212	JIS10K	280	240	22	8-23	600	0.58				

名称 TITLE	ZTF-2000PH JIS10KF			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2019/05/13	TOT2P0A-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—
ゼンシン株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				

注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-500L	-0 ~ +10
501~1000L	-0 ~ +15
1001~2000L	-0 ~ +20
2001~5000L	-0 ~ +1%
5000L ~	-0 ~ +2%

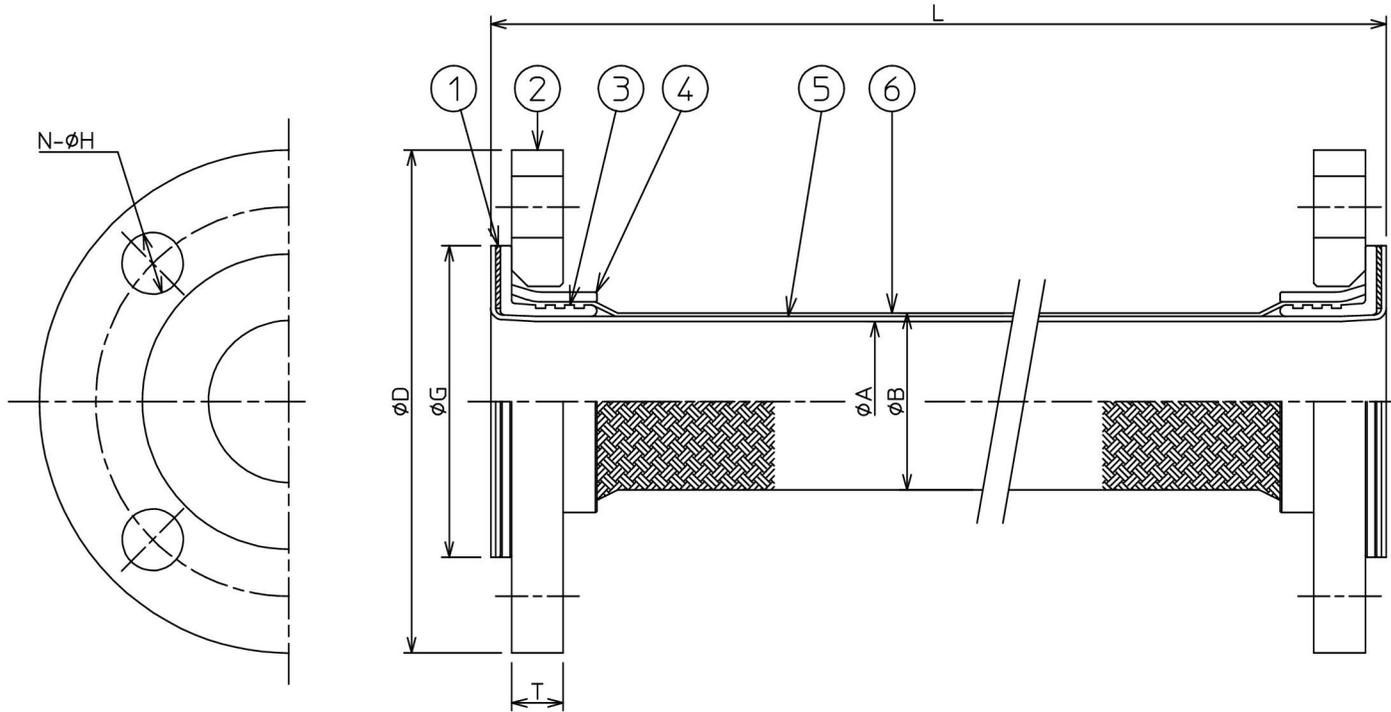

6	ブレード BRAID	SUS304	1	
5	チューブ TUBE	PTFE	1	
4	プレスカバー COVER	SUS304	2	
3	スリーブ SLEEVE	SUS304	2	
2	フランジ FLANGE	SUS304	2	JIS10KF
1	バックアップパッキン BACKUP GASKET	ノンアスベスト	2	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS

名称 TITLE	ZTF-2000SH JIS10KF		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.	
	2024/05/10	TOT2S0A-0-HP	
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE
not			

口径 SIZE	チューブ TUBE			フランジ FLANGE				最小曲げ半径 MIN BEND RADIUS (mm)	設計圧力 (常温) DESIGN PRESS. (MPa)	仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.
	内径 φA	外径 φB	座径 φG	規格 RATING	外径 φD	ピッチ PCD	厚さ T			数-径 N-φH	流体 FLUID	温度 (°C)		
15 ^A 1/2 ^B	16	19	40	JIS10K	95	70	12	4-15	250	0.98				
20	19	22	52	JIS10K	100	75	14	4-15	300	0.98				
25	23	26	60	JIS10K	125	90	14	4-19	400	0.98				
32	33	37.6	76	JIS10K	135	100	16	4-19	500	0.98				
40	39	43.6	81	JIS10K	140	105	16	4-19	800	0.98				
50 ^A 2 ^B	49	55	96	JIS10K	155	120	16	4-19	1800	0.98				