

Z-9000 (FCMBユニオン型) Z-10000 (SUSユニオン型)

●特長

●変位吸収に優れたユニオン継手です。


●用途

●使用目的:配管の芯合わせ、変位吸収

●設置場所:非振動配管

番号	部品名称	材質
1	ベローズ	SUS304
2	ブレード	SUS304
3	ユニオンネジ	FCMB SCS13
4	ユニオンナット	FCMB SCS13
5	ユニオンつば	FCMB SCS13
6	ユニオンカラー	SUS304
7	ガスケット	ノンアスベスト

※ベローズSUS316Lも製作可能。

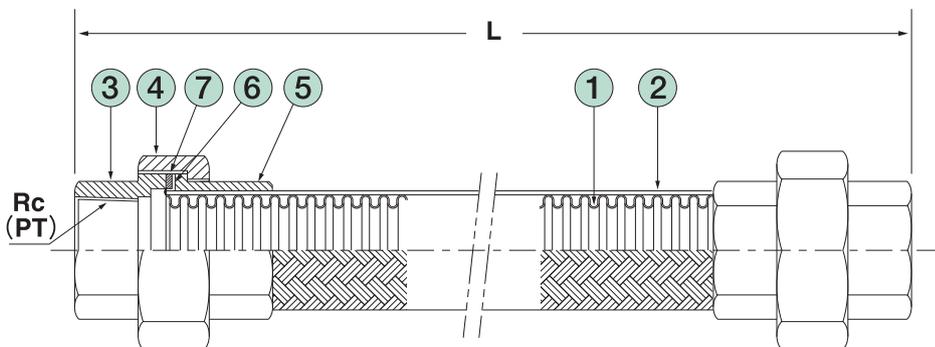

ステンレス製

●Z-9000

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
		15A	1/2"	3,700	4,000	4,400	5,000	5,500	5,900
20A	3/4"	4,700	5,200	5,800	6,400	7,100	7,600	8,100	8,600
25A	1"	5,700	6,300	7,000	8,100	8,700	9,500	10,100	10,800
32A	1 1/4"	7,300	8,200	9,000	10,100	11,200	12,000	12,700	13,500
40A	1 1/2"	9,100	10,100	11,200	12,900	14,100	15,100	16,400	17,500
50A	2"	12,400	13,900	15,300	17,600	19,300	20,700	22,400	23,900

※蒸気配管の場合は、当社蒸気専用ガスケットをご使用下さい。(別途見積となります)

注意) 受水槽、高架水槽、ボールタップに使用する際には、Z-9000CAWをご使用ください。

●Z-10000

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
		15A	1/2"	12,000	12,800	13,300	13,700	14,300	14,900
20A	3/4"	15,500	16,300	17,000	17,900	18,400	19,300	19,900	20,700
25A	1"	19,800	20,700	21,600	22,600	23,500	24,400	25,300	26,200
32A	1 1/4"	26,200	27,500	28,700	30,100	31,300	32,700	33,700	35,000
40A	1 1/2"	32,000	33,400	35,100	36,700	38,300	40,200	41,700	43,300
50A	2"	43,900	45,800	48,000	50,100	52,400	54,400	56,700	58,900

※蒸気配管の場合は、当社蒸気専用ガスケットをご使用下さい。(別途見積となります)

注意) 受水槽、高架水槽、ボールタップに使用する際には、Z-10000NWをご使用ください。