


日本水道協会認証登録品 G-656 (20A~300A)

- 特長
  - 偏芯、偏角、伸縮の各変位吸収及び、振動吸収性に優れています。
- 用途
  - 受水槽、ポンプ・チラー、クーリングタワー等

番号	部品名称	材質
1	内貼ゴム	合成ゴム
2	外貼ゴム	合成ゴム
3	補強繊維	合成繊維
4	ソリッドリング	SS400
5	フランジ	SS400

※SUSフランジも製作可能

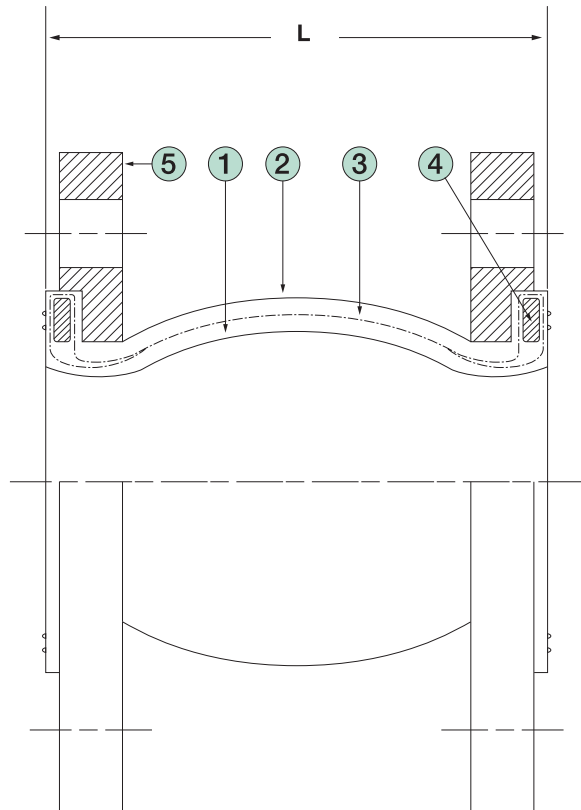

●ZRJ-B (SS400) フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	96	14,600
25A	1"	96	14,600
32A	1 1/4"	96	14,900
40A	1 1/2"	96	15,400
50A	2"	106	18,900
65A	2 1/2"	107	22,900
80A	3"	126	25,800
100A	4"	126	33,200
125A	5"	157	44,600
150A	6"	158	56,400
200A	8"	210	76,300
250A	10"	210	124,300
300A	12"	217	167,500

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

プール水循環用ポンプには、ZTF-5000、ZRJ-BTをご使用ください。  
給湯用には、A・V・JOINT、ZTF-5000、ZRJ-BTをご使用ください。  
ゴム製継手は、ご使用条件によって耐用年数が低下することがあります。