


- 特長
 - 内圧による寸法変化が少なく、しかも低反力で振動吸収性に優れています。
- 用途
 - 高圧用ポンプ配管

番号	部品名称	材質
1	内貼ゴム	合成ゴム
2	補強繊維	合成繊維
3	外貼ゴム	合成ゴム
4	フランジ	SS400
5	ソリッドリング	SS400

※SUSフランジも製作可能。

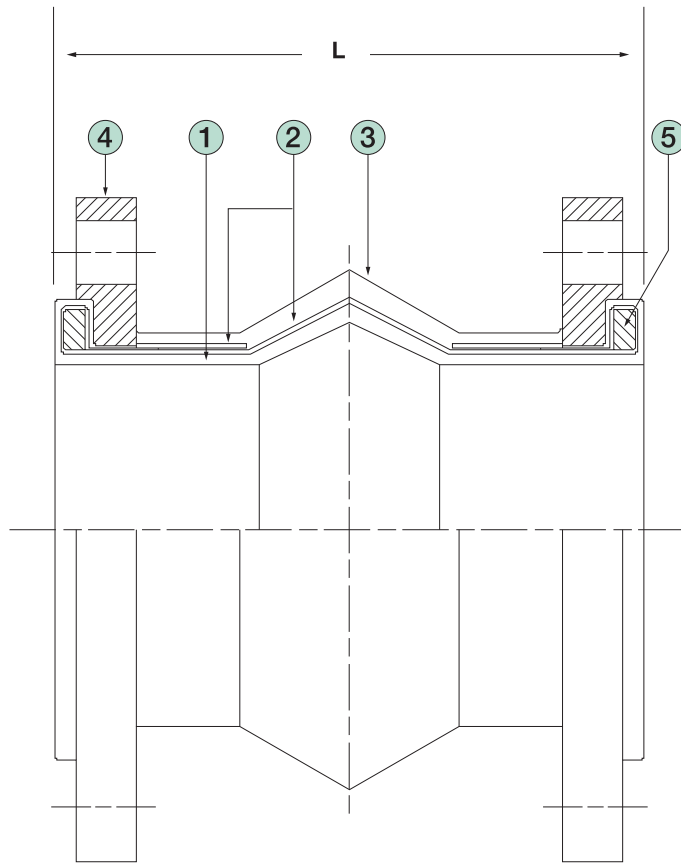

●ZRJ-HD フランジ規格 JIS 20K

口径	L寸法(mm)	価格
32A 1¼"	183	33,200
40A 1½"	183	34,400
50A 2"	183	38,500
65A 2½"	183	47,700
80A 3"	183	58,200
100A 4"	183	80,800
125A 5"	233	111,100
150A 6"	233	139,000
200A 8"	233	187,800
250A 10"	285	276,500
300A 12"	285	363,800

ゴム製継手は、ご使用条件によって耐用年数が低下することがあります。