


日本水道協会認証登録品 G-656(20A~150A)

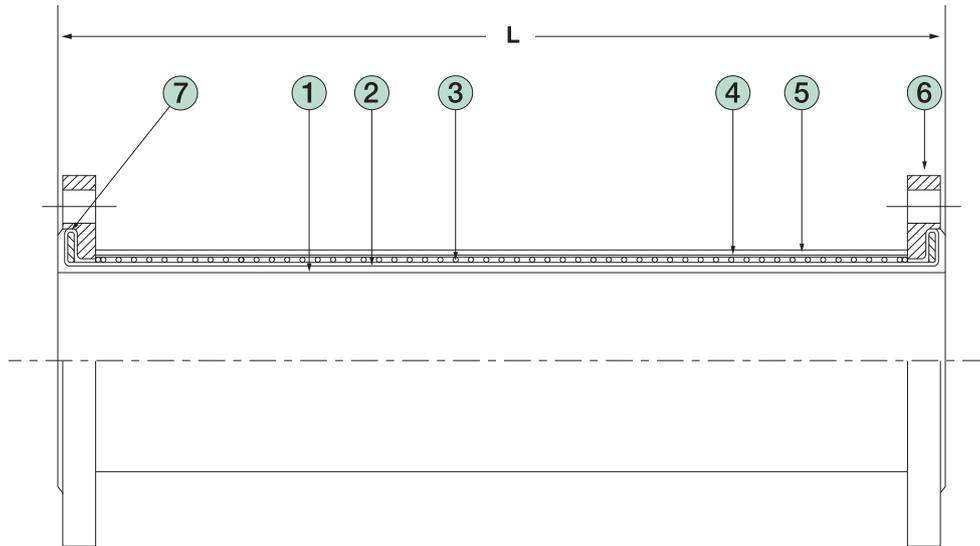

- 特長
 - 加圧時の伸びが低く(許容圧力時に全長の3%以内)、配管に無理な力をかけません。
- 用途
 - 空調衛生設備配管、建築設備配管
 - 給排水設備配管、一般工場設備配管

番号	部品名称	材質
1	内貼ゴム	合成ゴム
2	補強繊維	合成繊維
3	補強ワイヤー	鋼線
4	補強繊維	合成繊維
5	外貼ゴム	合成ゴム
6	フランジ	SS400
7	ソリッドリング	SS400

※JIS 5K、SUS 10K、上水、JPI 150Lbも製作可能。

●ZRJ-SH標準品 フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	300	19,600
25A	1"	300	19,800
32A	1 1/4"	300	21,600
40A	1 1/2"	300	22,200
50A	2"	300	24,400
65A	2 1/2"	300	32,200
80A	3"	300	35,200
100A	4"	400	50,500
125A	5"	400	60,900
150A	6"	500	80,500
200A	8"	500	121,000
250A	10"	500	150,200
300A	12"	600	212,800

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

●ZRJ-SH国土交通省仕様 フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	300	19,600
25A	1"	300	19,800
32A	1 1/4"	300	21,600
40A	1 1/2"	300	22,200
50A	2"	500	29,900
65A	2 1/2"	500	38,200
80A	3"	500	43,100
100A	4"	700	60,400
125A	5"	700	79,100
150A	6"	700	85,400
200A	8"	700	130,300
250A	10"	700	162,300
300A	12"	700	235,700

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。