


Uチューブ型熱交換器

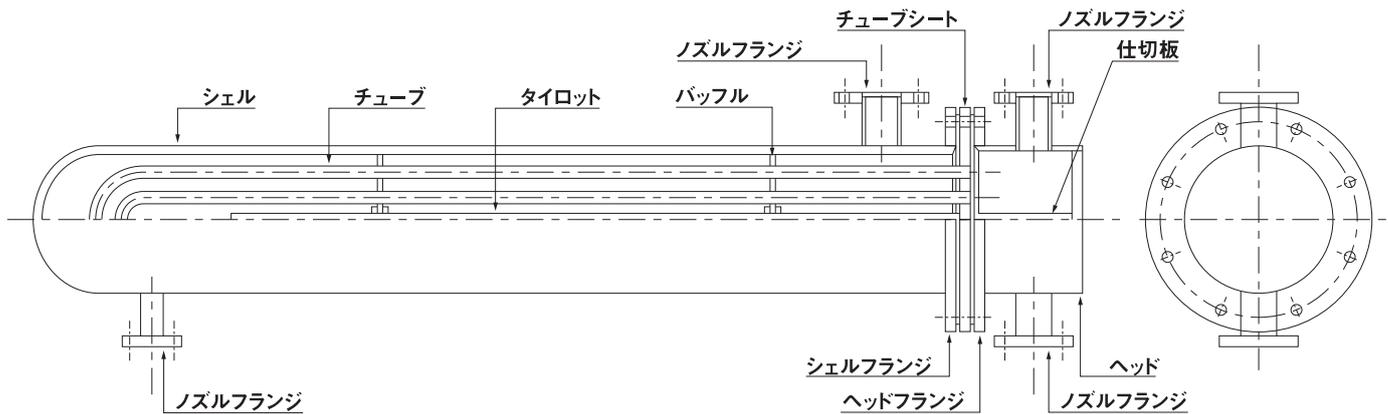

- 特長
 - ステンレス製極薄細管を使用しているため、熱交換率がきわめて高く小型で場所をとりません。
 - U字管構造になっており、熱の膨脹・収縮に対して非常に耐久力があります。
 - 内容積が小さいため、圧力容器適用範囲外で使用できます。
- 仕様
 - 最高使用圧力……0.49MPa
 - 材 質……SUS304製

●HCU型 (チューブ形状 8.0φ×0.6tUチューブ型) 全SUS304製

型 式	伝熱面積 (m ²)	価 格
HCU- 8005	0.34	350,000
HCU- 8010	0.68	390,000
HCU- 8015	1.0	420,000
HCU-10005	0.67	470,000
HCU-10010	1.3	540,000
HCU-10015	1.93	610,000
HCU-12505	1.18	660,000
HCU-12510	2.36	750,000
HCU-12515	3.3	880,000
HCU-15005	1.7	870,000
HCU-15010	3.2	1,020,000
HCU-15015	4.7	1,140,000

注記 1) 内部コイルのみの価格は上記価格の×0.9になります。
 2) 接続は全てJIS 10Kフランジになります。