


日本水道協会認証登録品 G-444 (32A~150A)

●特長

- 外層SUS304、内層SUS316Lの二層構造により優れた耐蝕性、振動吸収性、耐圧性を有します。
- ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。

番号	部品名称	材質
1	ベローズ	(内) SUS316L (外) SUS304
2	フランジ	SS400
3	ホルダー	SS400
4	緩衝材	ウレタンゴム
5	ワッシャー	SS400
6	タイロッドボルト	SS400

※JIS5K、JIS20Kも製作可能。
※SUS304製フランジも製作可能。

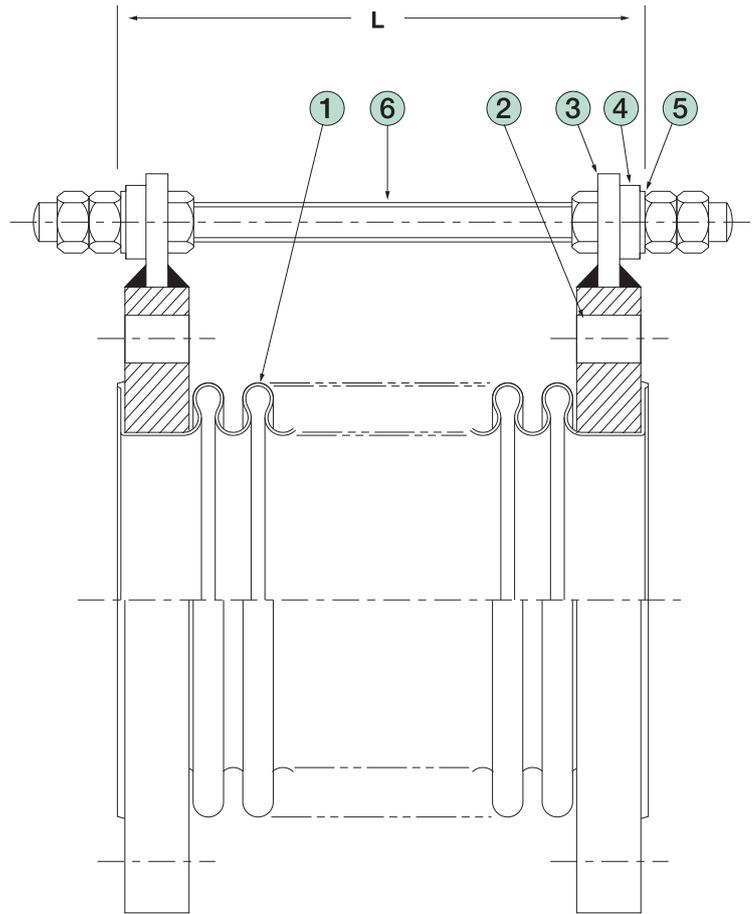

ステンレス製

●A・V・JOINT

フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法(mm)	価格
32A	1¼"	150	25,200
40A	1½"	150	26,900
50A	2"	150	31,900
65A	2½"	150	36,900
80A	3"	150	40,700
100A	4"	150	50,600
125A	5"	150	61,000
150A	6"	150	78,500
200A	8"	200	112,500
250A	10"	200	156,900
300A	12"	200	281,200

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

※80℃を超える場合は、“高温用”と申し付け下さい。(別途見積となります)