


Z-3000 (接液部ステンレス)

国土交通省仕様・諸官庁指定品

日本水道協会認証登録品 G-444 20A~200A=1重ブレード L=300~3000
250A~300A=2重ブレード

- 特長
 - 接液部はベローズから非溶接で一体成形。
 - 両端固定部分が短く有効可撓部長が長くとれる。
 - 柔軟性が優れ短面間の配管が可能。
- 用途
 - 配管の芯合せ、振動吸収、耐震対策
 - ポンプ廻り、受水槽廻り等

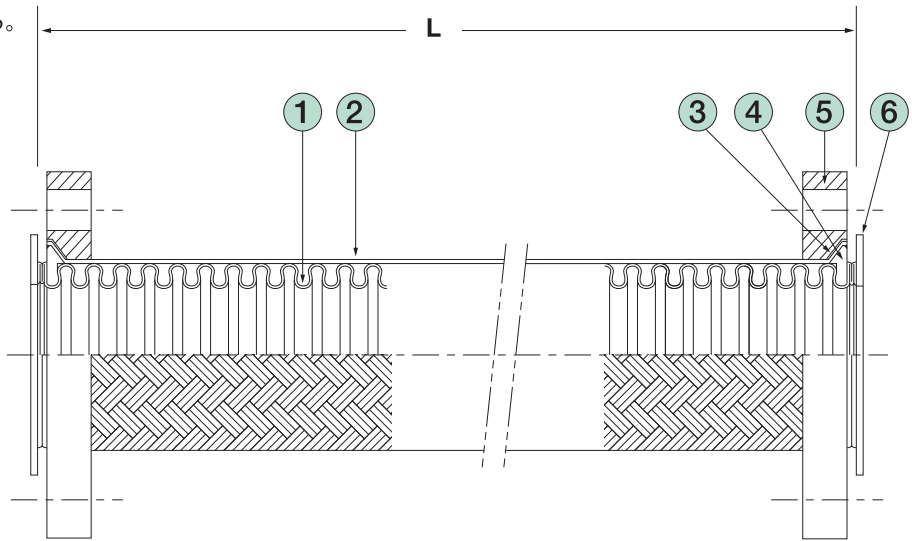

番号	部品名称	材質
1	ベローズ	SUS304
2	ブレード	SUS304
3	押えリング	SUS304
4	割りリング	FCMB
5	ルーズフランジ	SS400
6	ガスケット	ノンアスベスト

※オールSUSも製作可能。
※ベローズSUS316Lも製作可能。
※JIS 20K、JPI、上水も製作可能。

●Z-3000 1重線ブレード (ノンアスガスケット付)

フランジ規格 JIS 5K、10K

口径		長さ	300L	400L	500L	600L	700L	750L	800L	1000L
20A	3/4"		9,500	10,600	11,400	13,600	14,600		15,700	18,000
25A	1"		11,300	12,700	13,900	16,000	17,500		19,100	21,800
32A	1 1/4"		13,200	15,000	16,800	19,400	21,100		22,700	26,200
40A	1 1/2"		14,200	15,900	18,000	20,800	22,700		24,700	28,600
50A	2"		18,300	20,400	22,700	26,400	28,900		31,300	36,000
65A	2 1/2"		21,100	23,600	26,000	30,400	33,200	34,600	35,900	41,100
80A	3"		23,900	26,700	29,600	34,400	37,600	39,000	40,300	46,200
100A	4"		28,600	31,800	35,200	41,100	44,700	46,500	48,100	55,400
125A	5"		40,700	45,800	50,500	59,100	64,200	66,900	69,700	80,000
150A	6"		50,300	56,300	62,200	72,400	78,600	81,800	84,900	97,700
200A	8"		95,100	109,500	122,300	135,200	149,600		162,600	189,900
250A	10"		133,600	149,600	165,800	183,400	199,600		215,600	249,300
300A	12"		222,000	233,200	257,300	279,900	305,500		331,300	373,200

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

※蒸気配管の場合は、当社“蒸気専用ガスケット”とお申し付け下さい。(別途見積となります)

※PTFE包みガスケットはご使用頂けません。