


ゼンシン株式会社	<p style="text-align: center;">製品仕様書</p> <p style="text-align: center;">型番/名称：Z-11000NI</p>	文書番号：ZQK-331(B13)-1
----------	---	---------------------

1. 用途・特長

使用目的	配管の芯合わせ、変位吸収
設置箇所	一般配管、各種機器配管 等
特長	両端固定ニップル継手のねじ込み式フレキシブル継手です。

2. 構造および部品

図1に構造、表1に部品名と材質を示す。

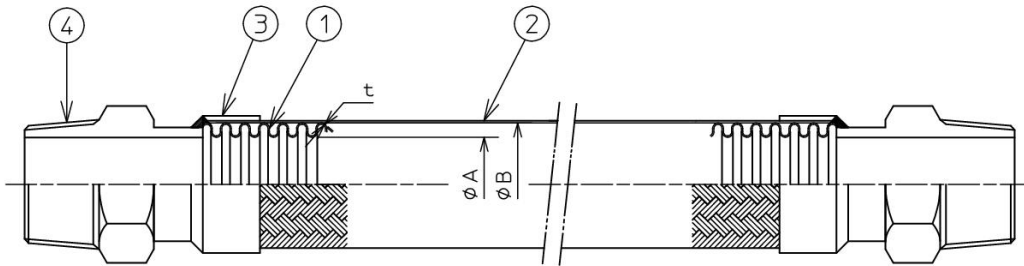

Z-11000NI : FCMB ニップル

図1. 構造

表1. 部品名と材質

番号	部品名	標準材質
1	ベローズ	SUS304
2	ブレード	SUS304
3	ブレード押え	SUS304
4	ニップル	SS400 (10A), FCMB (15A~65A)

3. 種類と寸法及び最高使用圧力

表2に種類と寸法及び最高使用圧力を示す。

表2. 種類と寸法及び最高使用圧力 単位：mm

口径	ベローズ			最高使用圧力 (MPa)
	φA	φB	t	
10A	10.5	15.1	0.25	1.0
15A	13.0	18.4	0.25	1.0
20A	19.0	25.4	0.3	1.0
25A	25.3	32.5	0.3	1.0
32A	33.5	40.6	0.3	1.0
40A	39.1	47.5	0.35	1.0
50A	52.6	61.6	0.35	1.0
65A	66.0	77.0	0.4	1.0

※最高使用圧力は常温時の値です。

ゼンシン株式会社	<p style="text-align: center;">製品仕様書</p> <p style="text-align: center;">型番/名称：Z-11000NI</p>	文書番号：ZQK-331(B13)-1
----------	---	---------------------

4. 最小曲げ半径と各変位量に対する必要な全長

表3に最小曲げ半径と各変位量に対する必要な全長を示す。

表3. 最小曲げ半径と各変位量に対する必要な全長 単位：mm

口径	最小曲げ半径	変位量					
		50	100	150	200	250	300
10A	35	300	400	500	550	600	650
15A	50	350	450	500	550	600	700
20A	65	400	500	600	650	750	800
25A	80	400	550	650	700	800	850
32A	100	500	650	750	850	900	1000
40A	120	500	650	800	900	1000	1050
50A	140	550	750	900	1000	1100	1200
65A	220	600	800	950	1050	1150	1250

<全長算出条件> 圧力：最高使用圧力、温度：常温、繰返寿命回数：3,000回以上

5. 適用温度範囲

-20℃～300℃

6. 検査

検査項目：外観検査、寸法検査（全長）、漏洩検査

頻 度：全数

7. 注意事項

- 振動及び圧力変動の激しい配管にご使用の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 施工上の注意事項は施工要領書をご参照下さい。

以上