


注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0~+10

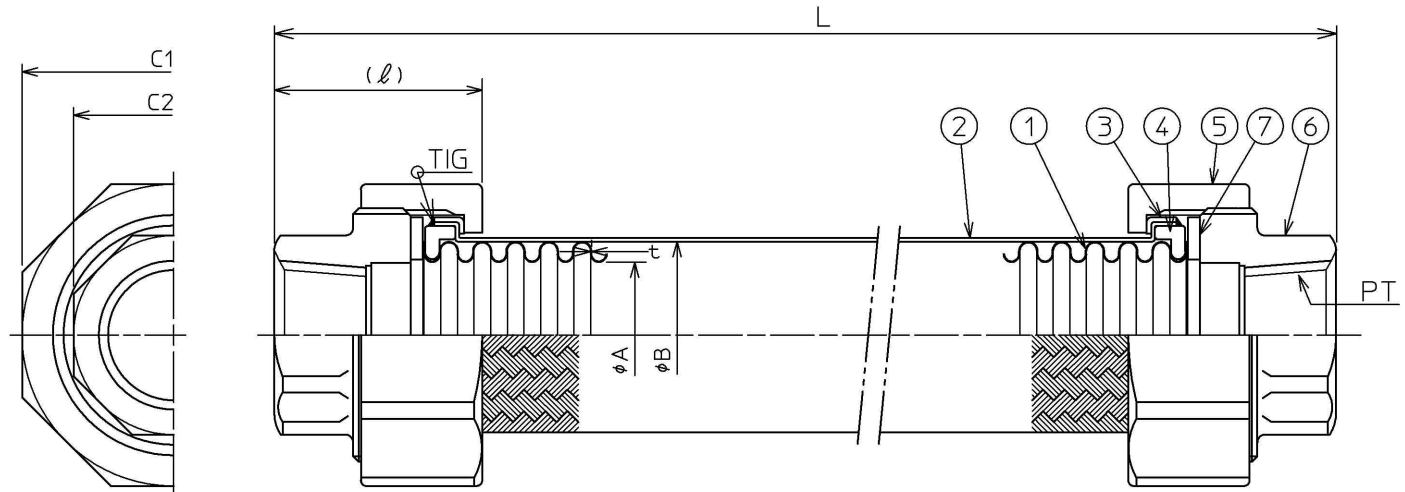

7	ガスケット GASKET	ノンアベスト	2	
6	ユニオンネジ UNION SCREW	SCS13	2	
5	ユニオンナット UNION NUT	SCS13	2	
4	割リング SPLIT RING	SCS13	2	
3	押えリング RING COVER	SUS304	2	
2	ブレード BRAID	SUS304	1	
1	ベローズ BELLOWS	SUS304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS




設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。
The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.


口径 SIZE	ベローズ BELLOWS			ユニオン UNION				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.
	内径 φA	外径 φB	厚さ t	対辺 C1	対辺 C2	ネジ PT	長さ ℓ		流体 FLUID	温度 (°C)	圧力 (MPa)		
15 ^A 1/2 ^B	18.8	24.7	0.2	42	27	1/2	32.5	1.0					
20 3/4	23.7	31.0	0.2	49	33	3/4	38.5	1.0					
25 1	31.0	39.9	0.2	59	41	1	41.5	1.0					
32 1 1/4	38.0	47.6	0.25	69	50	1 1/4	44.5	1.0					
40 1 1/2	44.0	53.3	0.3	78	56	1 1/2	50.0	1.0					
50 ^A 2 ^B	55.4	65.8	0.3	93	69	2	54.5	1.0					

名称
TITLE **Z-10000NW**
(15A~50A)
オールステンレス

製作数量
QUANTITY 作成年月日
DATE 2010/09/16 図面番号
DRAWING No. W10NW01-0-HP

尺度
SCALE 承認
APP'D 審査
CHECKED 作成
MADE 担当
CHARGE

not   

 **ゼンシン** 株式会社
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN