

1. 適用範囲

用途 : 洗濯機防水パン接続用

特徴 : 内面フラット構造により流れがスムーズで滞留物を残しません。
柔軟性に優れており、パンとトラップに無理な力をかけません。

使用圧力 : 排水専用

使用温度 : 40 以下

2. 構造および部品

図1に構造、表1に部品名と材質を示す。

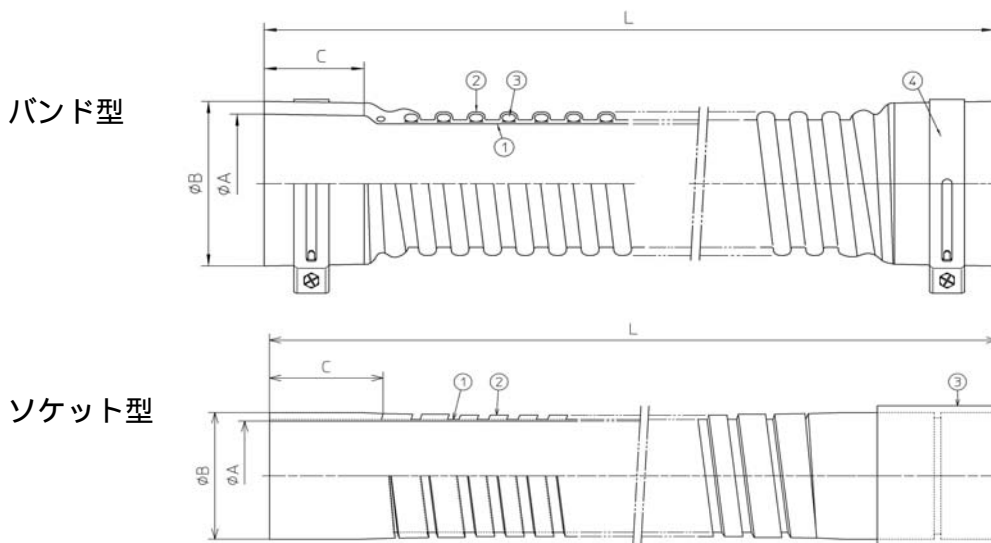


図1. 構造

表1. 部品名と材質

バンド型		
番号	部品名	材質
1	内皮チューブ	軟質 PVC
2	外皮チューブ	軟質 PVC
3	補強芯線	PP
4	バンド(2ヶ付)	SUS304

ソケット型		
番号	部品名	材質
1	内皮チューブ	軟質 PVC
2	外皮チューブ	硬質 PVC
3	ソケット	硬質 PVC

3. 種類および寸法

表2に種類と寸法を示す。

表2. 種類と寸法

単位 : mm

型番	A	B	C	L
Z-PAN-B(バンド型)	60	71	50	250, 300, 350
Z-PAN-S(ソケット型)	52	60	50	300, 350, 400

4. 梱包

種類毎、1本毎に梱包。

以上