

Neat Joint

ニートジョイント・保温カバー付ワンダーチューブ

特徴

保温カバーセット

保温カバーがセットされているため、現場での手配が不要です。

用途



給水



給湯



低圧ファンコイル




高圧ファンコイル

片バルブ×片ニップルタイプ(写真はワンダーチューブ)



※上記保温形状は $\frac{3}{4}$ "のみ
※ $\frac{1}{2}$ "・1"の製作も可能です。別途ご相談下さい

構造
材質

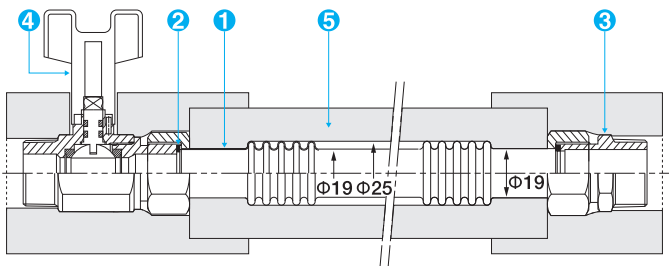

●部品表

品番	部品名称	材質
1	ワンダーチューブ	SUS316L
2	パッキン	ノンアスベスト※
3	ニップル	C3604BD
4	ストレートバルブ	C3604BD
5	断熱チューブ	ニトリル系発泡ゴム

※NBR、EPDM、PTFEへの対応も可能

関連
商品

両端ニップルタイプ
(写真はワンダーブレード)
※製作口径： $\frac{3}{4}$ "



両端ニップルタイプ
ニップルカバー無
(写真はワンダーチューブリング式)
※製作口径： $\frac{1}{2}$ "～1"



注意
事項

●ウォーターハンマーの発生が懸念される配管には適切な衝撃防止対策を行い、フレキ近傍の両配管をしっかり固定して下さい。